



Fabrica y Garantía:  **BUFALO S.A.**  
Calle 10 N° 490 - Tel./Fax: 0054-03471-471069  
2605 LAS PAREJAS - Santa Fe  
República Argentina  
info@superwalter.com  
www.superwalter.com



**Cajas de cambios para semilla y Fertilizante****Limpia Discos****Cuchilla de Siembra Directa****Esquema de copiado****Lanza con regulación****Chasis**

Buen despegue, superior a 30 cm., fundamental para no ocasionar topado de talpas.


**Sistema Hidráulico**

La sembradora "Súper Walter" esta equipada con un circuito hidráulico para el ascenso y descenso de la maquina sembradora; y otro para los discos marcadores. Con su respectiva válvula divisora proporcional.

**Opciones de Anchos de Labor y Cantidad de Líneas**

21 cuerpos distanciados a 175 mm. Ancho de labor: 3,67 m.  
 17 cuerpos distanciados a 210 mm. Ancho de labor: 3,50 m.  
 25 cuerpos distanciados a 175 mm. Ancho de labor: 4,37 m.  
 21 cuerpos distanciados a 210 mm. Ancho de labor: 4,40 m.




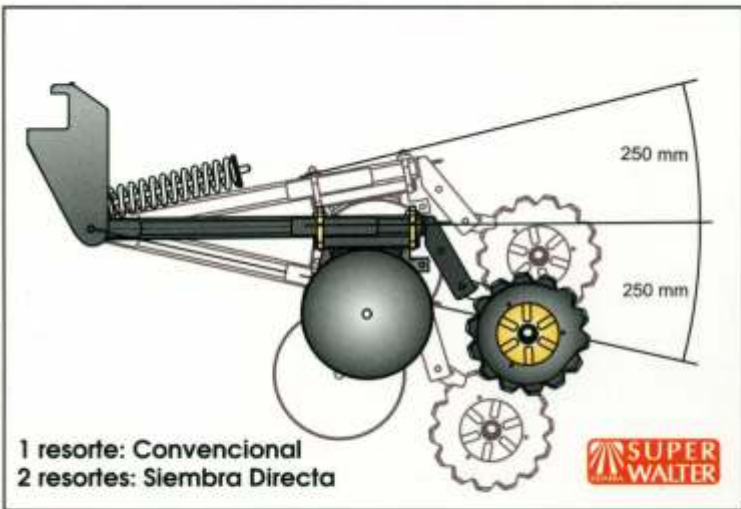

**Tolvas de Gran Capacidad** Divididas para fertilizante y semilla. Con la opción de inclinar un lateral divisor y aumentar la capacidad de la tolva de semillas. Con caja de 54 cambios para la dosificación de semillas y caja de 36 velocidades para fertilizar en forma simultanea, con una correcta dosificación. Dosificadores a roldana con bancada de doble rodamiento. Cuchilla de siembra directa (Opcional), utiliza las cuchillas onduladas de 16" turbo con zafe de fusible o resortes para abrir el surco en la siembra directa.




Dosificadores a Roldana

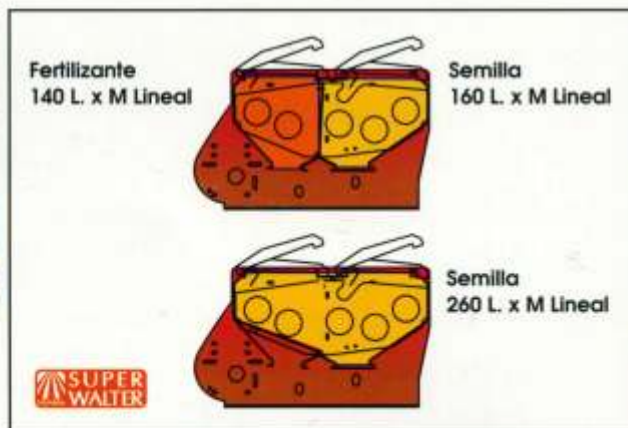

Gran capacidad de acopio de semillas y fertilizantes



Tolva Alfalferas

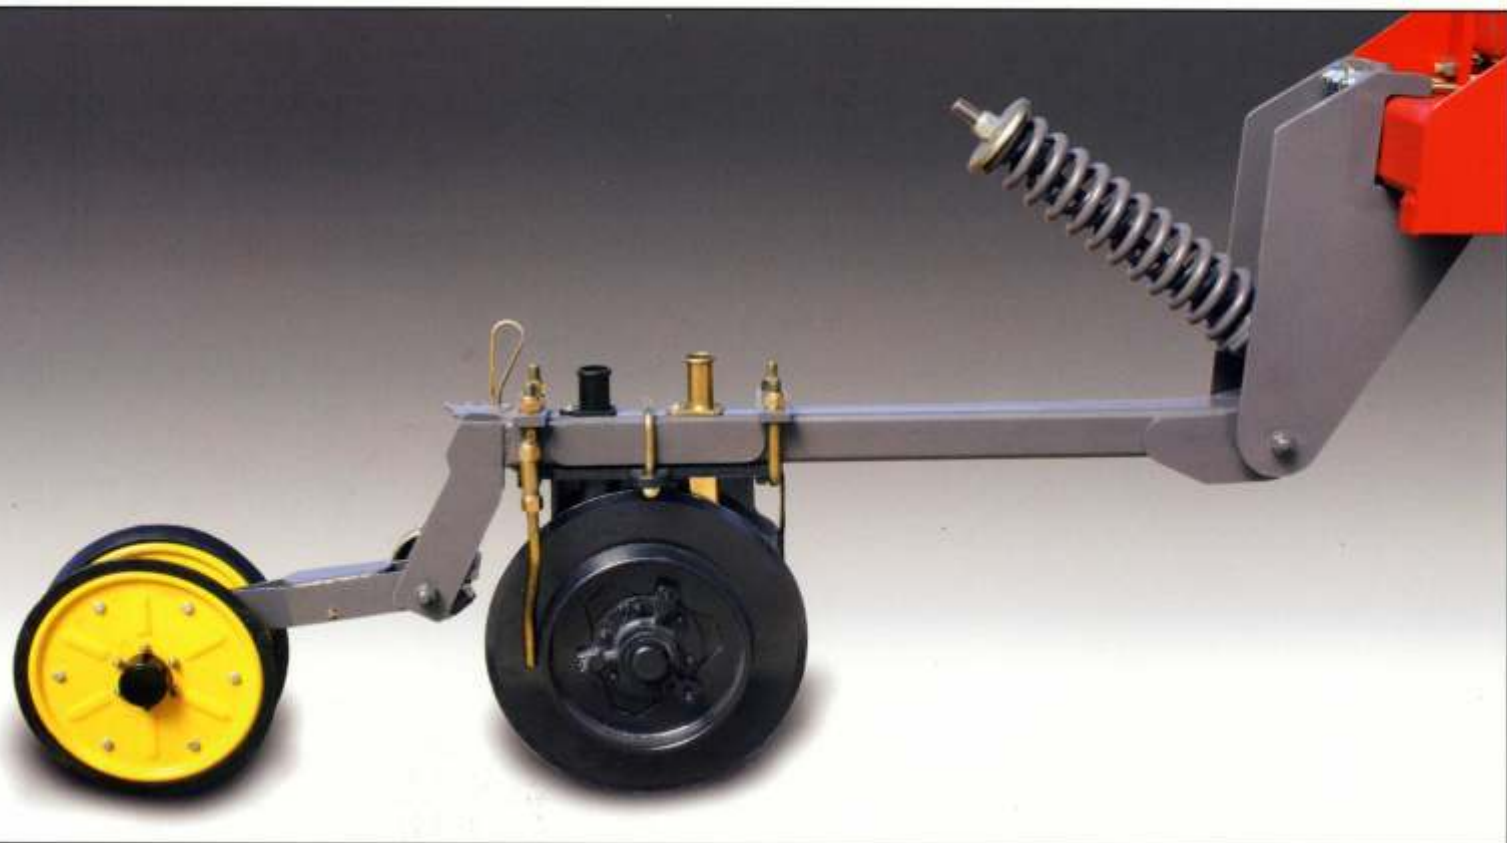

### Tren de Siembra

El cuerpo de siembra se encuentra montado sobre barras portaherramientas desmontables. De fácil acceso para realizar cambios en los resortes de carga. Constituido por un abre surcos de doble disco de diferentes tamaños, que mejora la penetración en el suelo. Montado sobre rodamientos y retenes, que satisfacen los mayores requerimientos del trabajo y garantizan una larga vida útil y un mínimo mantenimiento.

### Ruedas de Nivelación de Cuchillas de Siembra

Lleva adosadas dos aros de regulación de nivel de siembra, con un preciso sistema para depositar las semillas a la profundidad deseada. (Opcional rueda niveladora de goma). Además una "colita pisa grano" presiona la semilla para asegurar el contacto y favorecer su emergencia.

### Ruedas de Compactación y Armado de Cobertura.

La cobertura y compactación del suelo, la realizan dos ruedas de goma lisas con ángulo y presión de trabajo variables. Para siembra directa se le adosan discos cóncavos dentados a estas ruedas que mejora el armado de la cobertura del suelo. El conjunto de ruedas de compactación está dotado de ángulo y presión de trabajo regulables.

## Sembradora **W4500**

Características Técnicas	W4500 de 21	W4500 de 25
Cantidad de Líneas	21 o 175 / 17 o 210	25 o 175 / 21 o 210
Ancho de Siembra	3,7 M	4,3 M
Distribución Semillas	A Roldana	A Roldana
Capacidad de Tolva de Semillas	160 L x Metro Lineal	160 L x Metro Lineal
Capacidad de Tolva de Fertilizante	140 L x Metro Lineal	140 L x Metro Lineal
Capacidad de Semillas con Tolva Inclinada	260 L x Metro Lineal	260 L x Metro Lineal
Caja de Cambios Semillas	54 Marchas	54 Marchas
Caja de Cambios Fertilizante	36 Marchas	36 Marchas
Rodado	12,4 11-28	12,4 11-28
Potencia Requerida	80/90 HP	100/110 HP